




# EKOZIJN FIXflat

TECHNISCHE FICHE



De FIXflat laat niet alleen de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Het is ook een hoogtechnologisch raamsysteem dat perfect is om toe te passen in passieve woningbouw. Een raamsysteem met een erg strak design waar ook veel architecten fan van zijn.



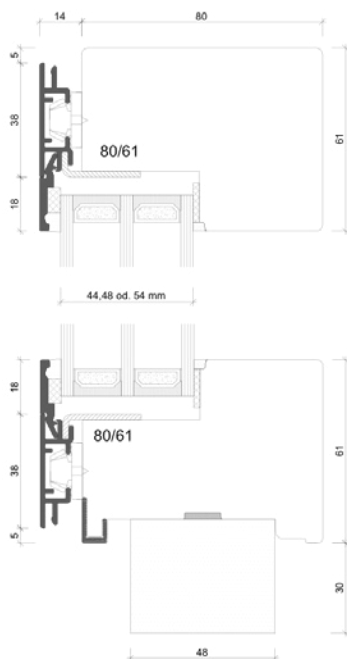

#### PROFIELDIKTE

94mm

#### ISOLATIEWAARDEN

$U_w$  0.70 W/m<sup>2</sup>K

#### BESLAG

verdoken scharnieren voor ramen (optioneel), zichtbaar voor deuren

#### HOUTTYPES(GELAMELLEERD)

spar, lariks, eik

#### AFWATERING

standaard blind


#### KLEUREN

uitgebreid kleurenpalet en combinaties te kiezen uit onze Ekozijn-waaier

#### CONSTRUCTIEKENMERKEN

- beglazing langs buitenzijde met aluminium afwerking voor strak design
- binnenzijde modern kubusvormig raam in hout zonder glaslat

COMPATIBEL MET DE EKOZIJN-RAAMSYSTEMEN DESING EN LINEAflat

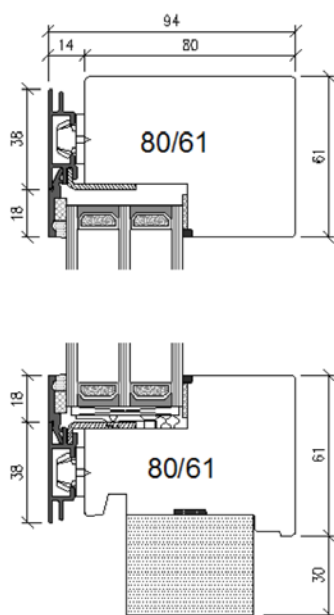

#### TECHNISCHE DETAILS:

- \* inbouwdiepte 94 mm
- \* RC2 gekeurd
- \* standaard glas  $U_g = 0,5$  W/m<sup>2</sup>K
- \* mogelijke glasdiktes:  
44, 48, 54mm



