



www.Ekozijn.eu  
Tel: 0624215332


## EKOZIJN IV68 HOUT (STANDAARD)



Producten gemaakt in het IV 68 EVO systeem zijn een goedkoper alternatief voor andere houten systemen. De standaard omvat twee pakkingen, een frame tussen de ruiten en twee versterkte bouten, die het mogelijk maken om volledig functionele ramen te verkrijgen. De hoge kwaliteit van onze ramen wordt bereikt door het gebruik van de beste componenten en door alleen geselecteerd hout te gebruiken voor de productie.



87 hout (standaard)

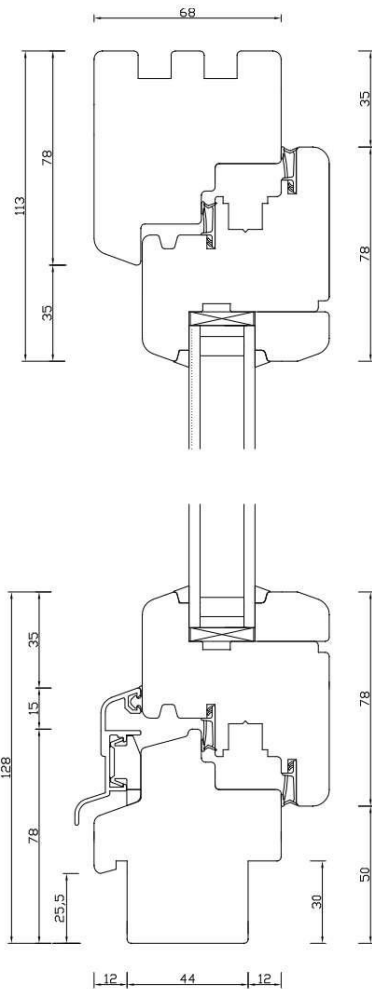

**PROFIELDIKTE**

68mm

**ISOLATIEWAARDEN**

Uw 1,3 W/m<sup>2</sup>K

**BESLAG**

verdoken scharnieren voor ramen (optioneel), zichtbaar voor deuren

**HOUTTYPES (GELAMELLEERD)**

spar, lariks, eik, meranti

**\* AKOESTISCHE BESTWAARDEN**

Rw 35 dB

**AFWATERING**

standaard blind

**KLEUREN**

uitgebreid kleuren pallet en combinaties te kiezen uit onze Ekozijn-waaier

**CONSTRUCTIEKENMERKEN**

hoogwaardig en duurzaam houten raam met uitstekende eigenschappen



Warmtedoorlaatbaarheid van het raam:  
**Uw 1,1 W / m<sup>2</sup>K**



veiligheid:  
**Versterkte fittingen en glas**



Warmtedoorlaatbaarheid van het frame:  
**Uf 1.3 W / m<sup>2</sup>K**



mogelijke passieve variant:  
**Nee**



akoestische isolatie:  
**35 (-1; -5) dB**



luchtdoorlatendheid:  
**klasse 4**



windbelastingsweerstand:  
**C3 / B3**



waterbestendigheid:  
**7A**