


Imperial aluminium




- het systeem is bedoeld voor gebruik in woningen en utiliteitsgebouwen; het systeem maakt het mogelijk om moderne oplossingen van raamconstructies in vele varianten te ontwerpen
- de opbouw van de IPI, IPI+ systemen is gebaseerd op het bewezen, uitgebreide en gewaardeerde Imperial basissysteem



Imperial Aluminium

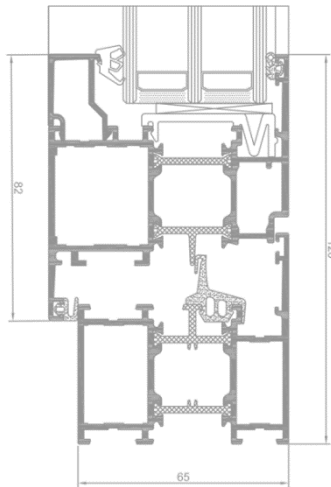

Ipi

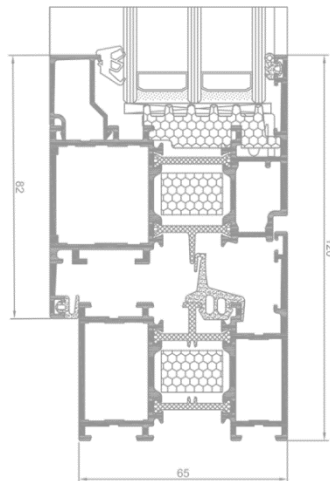

Ipi+

PROFIELDIKTE

65mm

ISOLATIEWAARDEN

Uw 1,1 W/m²K

BESLAG

verdoken scharnieren voor ramen (optioneel), zichtbaar voor deuren

Type frame

Aluminium

*** AKOESTISCHE BESTWAARDEN**

Rw 38 dB

AFWATERING

Water kapjes optie blind op deuren na

KLEUREN

uitgebreid kleurenpalet en combinaties te kiezen uit onze Ekozijn-waaier

CONSTRUCTIEKENMERKEN

hoogwaardig en duurzaam Aluminium frame strak uiterlijk



Warmtedoorlaatbaarheid van het raam:

Uw 1,2 W / m²K T/M

Uw 0,9 W / m²K



veiligheid:

RC1 RC2 en RC3



Warmtedoorlaatbaarheid van het frame:

Ipi en Uf 1.57 W / m²K

Ipi+ Uf 1.28 W / m²K



mogelijke passieve variant:

Nee



akoestische isolatie:

38 (-1; -5) dB tot 42db



luchtdoorlatendheid:

Klasse C4; PN-EN 12210



windbelastingweerstand:

C3 / B3



waterbestendigheid:

Klasse E1350; PN-EN12208